

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING



## Nieuwe BZ, compact en efficiënt

### 1. Compact design

- Supercompact design, slechts 779 mm breed
- Behuizing en onderdelen die ontworpen zijn voor een eenvoudigere installatie en dienstverlening

### 2. Beter luchtkwaliteit binnen


- Schonere lucht met PM2,5 filter

### 3. Veel comfort

- Aerowings voor superieure bediening van het luchtdebiet
- Super stil! Slechts 20 dB(A)
- Verwarming tot -15 °C

### 4. Slim beheer

- Optionele Wi-Fi bediening via Panasonic Comfort Cloud App (CZ-TACG1 vereist)
- Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa

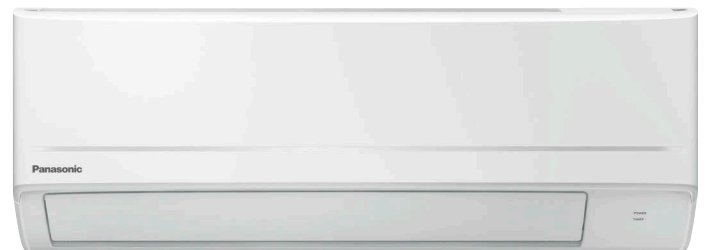


Onze warmtepompen die het koudemiddel R32 bevatten laten een aanzienlijke daling van de waarde van hun aardopwarmingsvermogen (GWP) zien in vergelijking met het koudemiddel R410A. — Dankzij de seizoensgebonden efficiëntie bij het koelen bespaart u het hele jaar tijdens het verwarmen. Energie-efficiëntieschaal van A+++ tot D. — Dankzij de seizoensgebonden efficiëntie bij het koelen bespaart u het hele jaar tijdens het verwarmen. Energie-efficiëntieschaal van A+++ tot D. — De Inverter-serie levert meer efficiëntie en comfort. Zorgt voor een nauwkeurigere temperatuurregeling zonder pieken en dalen en houdt de omgevingstemperatuur constant met een lager energieverbruik en een aanzienlijk lager geluids- en trillingsniveau. — Panasonic R2 Rotary Compressor. Ontwikkeld om extreme omstandigheden te doorstaan, levert hoge prestaties en efficiëntie. — PM2,5 filter. Fijne deeltjes (PM2,5) kunnen zich zwevend in de lucht bevinden, onder meer stof, vuil, rook en vochtdruppels. Deze filter kan PM2,5 deeltjes opvangen inclusief gevaarlijke verontreinigende stoffen maar ook huisstof en pollen. — Met Super Stil technologie zijn onze toestellen veel stiller dan een bibliotheek (30dB(A)). — Meer comfort met Aerowings. Een directe luchtstroom naar het plafond creëert het effect van een frisse douche dankzij de ingebouwde dubbele kleppen in de binnenunit. — Met het vernieuwingsstelsel van Panasonic kunnen bestaande R410A- of R22-leidingen van goede kwaliteit worden hergebruikt bij de installatie van nieuwe hoogrendements R32-systemen. — De communicatiepoort kan in de binnenunit worden geïntegreerd waardoor u uw Panasonic warmtepomp eenvoudig met het beheersysteem van uw huis of gebouw kunt verbinden en beheeren. — Deze unit is klaar om verbinding te maken met het internet en aangestuurd te worden met een krachtige en gebruiksvriendelijke app om het comfort te regelen waar u ook bent. — Communicatiepoort om de unit te integreren in beheerssystemen van huizen en gebouwen met de meest bekende standaarden. — 5 jaar garantie. Wij bieden vijf jaar garantie op de compressoren voor ons hele assortiment buitenunits.

SEER voor KIT-BZ50-ZKE. SCOP voor KIT-BZ25-ZKE. SUPER STIL voor KIT-BZ25-ZKE en KIT-BZ35-ZKE. INTERNET CONTROL: Optioneel

# Wandmodel BZ super-compact. De perfecte airconditioner voor de kleinste ruimtes in uw huis.

SLECHTS  
779 mm

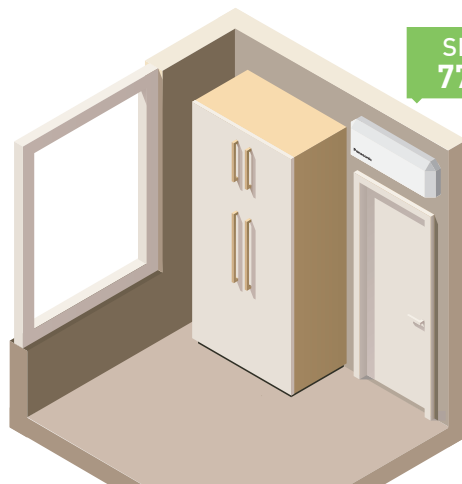

## 1 Nieuw supercompact design

Het compacte ontwerp van de binnenunits hebben een breedte van slechts 779 mm. Zij kunnen op verschillende manieren worden geïnstalleerd, ook in kleine ruimtes boven een deur. Installatie op R410A- en R22-leidingen mogelijk.

## 2 Schonere lucht met PM2,5 filter

De filter kan PM2,5 deeltjes opvangen, zoals gevaarlijke verontreinigende stoffen, stof en pollen, om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.


## 3 Meer comfort met Aerowings

Aerowings bestaan uit twee louvres die de luchtstroom concentreren om de lucht gelijkmatig te verdelen in de kamer waardoor zo snel mogelijk een comfortabele temperatuur wordt bereikt.



## 4 Internet en spraakbesturing optioneel


Met de optionele adapter CZ-TACG1, kunt u via Panasonic Comfort Cloud uw comfort altijd en overal bedienen en bewaken. Dit werkt met Google Assistant en Amazon Alexa.\*

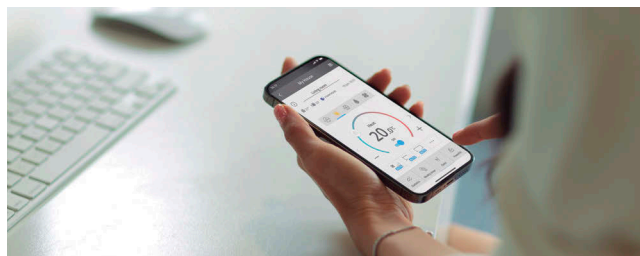

\* Google, Android, Google Play en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC. Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. De beschikbaarheid van Voice Assistant-diensten varieert afhankelijk van het land en de taal. Meer informatie over het opzetten van procedures: <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.



**CZ-TACG1**  
Optionele wifi  
Panasonic Comfort  
Cloud voor  
internetbediening.



Kit			KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,30 [0,85 - 3,90]	5,00 [0,98 - 5,40]	6,00 [0,98 - 6,50]
<b>SEER<sup>1)</sup></b>			<b>6,30 A++</b>	<b>6,30 A++</b>	<b>6,50 A++</b>	<b>6,40 A++</b>
Ingangsvermogen koeling	Nominaal (Min - Max)	kW	0,68 [0,21 - 0,90]	1,02 [0,24 - 1,28]	1,65 [0,25 - 1,86]	1,98 [0,25 - 2,30]
Verwarmingcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,15 [0,80 - 3,60]	3,70 [0,80 - 4,40]	5,40 [0,98 - 7,50]	6,80 [0,98 - 8,00]
Verwarmingcapaciteit bij -7°C		kW	2,14	2,60	4,62	5,1
<b>SCOP<sup>1)</sup></b>			<b>4,30 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,20 A+</b>	<b>4,10 A++</b>
Ingangsvermogen verwarming	Nominaal (Min - Max)	kW	0,77 [0,19 - 1,03]	1,00 [0,20 - 1,26]	1,58 [0,21 - 2,43]	2,15 [0,23 - 2,65]
Geluidsdruk <sup>2)</sup>	Koelen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Verwarmen (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Binnenunit Afmeting / Nettogewicht	H x B x D	mm / kg	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 9
Buitenunit Afmeting / Nettogewicht <sup>3)</sup> / Nettogewicht	H x B x D	mm / kg	542 x 780 x 289 / 24	542 x 780 x 289 / 25	619 x 824 x 299 / 35	695 x 875 x 320 / 40
Koudemiddel [R32] / CO <sub>2</sub> Eq.,		kg / T	0,52/0,35	0,61/0,41	1,07/0,72	1,11/0,75
Bedrijfsbereik	Koeling Min ~ Max	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Verwarming Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

### Toebehoren

<b>CZ-TACG1</b>	Wifi- adapter voor smart control via de Panasonic Comfort Cloud app
<b>CZ-CAPRA1</b>	RAC interface-adapter voor integratie met S-Link

### Toebehoren

<b>CZ-RD517C</b>	Bedrade afstandsbediening voor wand- en vloermodel
------------------	--

1) Energielabel van A+++ tot D. 2) De geluidsdruk van de binnenunit is de gemeten waarde op 1m afstand aan de voorzijde van de hoofdbehuizing en op 0,8 m onder de unit. Voor de buitenunit op 1 m aan de voorzijde en 1 m aan de achterzijde van het hoofdbehuizing. De geluidsdruk is gemeten volgens JIS C 9612. S-Lo: Stille modus. Lo: De laagste ventilatorsnelheid. 5) Tel 70mm op voor leidingopening. 3) Tel 70mm op voor leidingopening.

# Panasonic

Ontdek hoe Panasonic voor u zorgt, log in op:  
[www.aircon.panasonic.eu](http://www.aircon.panasonic.eu)

Panasonic Belgium  
Branch of Panasonic Marketing Europe GmbH  
Heating & Cooling Solutions - Business location  
Dok Noord 3A/404  
9000 Gent

Panasonic Belgium  
Branch of Panasonic Marketing Europe GmbH  
Registered Office  
Brusselssesteenweg 159  
9090 Melle



heating & cooling solutions