



# CONSOLE | VENTILO-CONVECTEUR **YORK YFTS**

## DESIGN

Avec son boîtier élégant, le YFTS s'intègre dans de nombreux intérieurs.

## VANNE À 3 VOIES

Equipé d'une vanne à 3 voies et d'un égouttoir

## VENTILATEUR-EC

Confort amélioré, fonctionnement silencieux et consommation d'énergie réduite

## WIFI & BLUETOOTH

Surveillez et contrôlez vos appareils à distance

## MODBUS COMPATIBEL

Reliez votre système de gestion des bâtiments à ce ventilo

## COMMANDE TACTILE INTÉGRÉE

Contrôle du mode de fonctionnement, la vitesse de ventilation et la température souhaitée.



# Spécifications techniques

Les ventilo-convecteurs YFTS-ECM combinent dimensions réduites et une esthétique moderne, tout en conservant de bonnes performances en termes de niveau sonore et de consommation.


Les ventilo-convecteurs répondent à tous vos besoins en climatisation pour les environnements résidentiels et commerciaux tels que les bureaux, les magasins, les restaurants et les hôtels.



		YFTS-ECM 10			YFTS-ECM 20			YFTS-ECM 30			YFTS-ECM 40			YFTS-ECM 50		
		Min	Med.	Max	Min	Med.	Max.	Min	Med.	Max	Min.	Med.	Max.	Min.	Med.	Max.
Cooling 7°C/12°C	kW	0,40	0,66	0,92	0,67	1,15	1,62	0,92	1,91	2,61	1,14	2,50	3,36	1,44	2,92	3,81
Heating 45°C/40°C	kW	0,55	0,78	1,10	0,97	1,32	1,81	1,52	2,10	2,90	1,79	2,58	3,62	2,19	3,00	4,20
Pression acoustique	dBA	22	31	41	21	33	43	23	34	44	24	36	46	25	37	46
Dimensions H x L x P	mm	580 x 640 x 126			580 x 840 x 126			580 x 1040 x 126			580 x 1240 x 126			580 x 1440 x 126		
Référence	nr.	00099084			00099085			00099086			00099087			00099088		

en option : set de pieds - 00100850

Commander en ligne

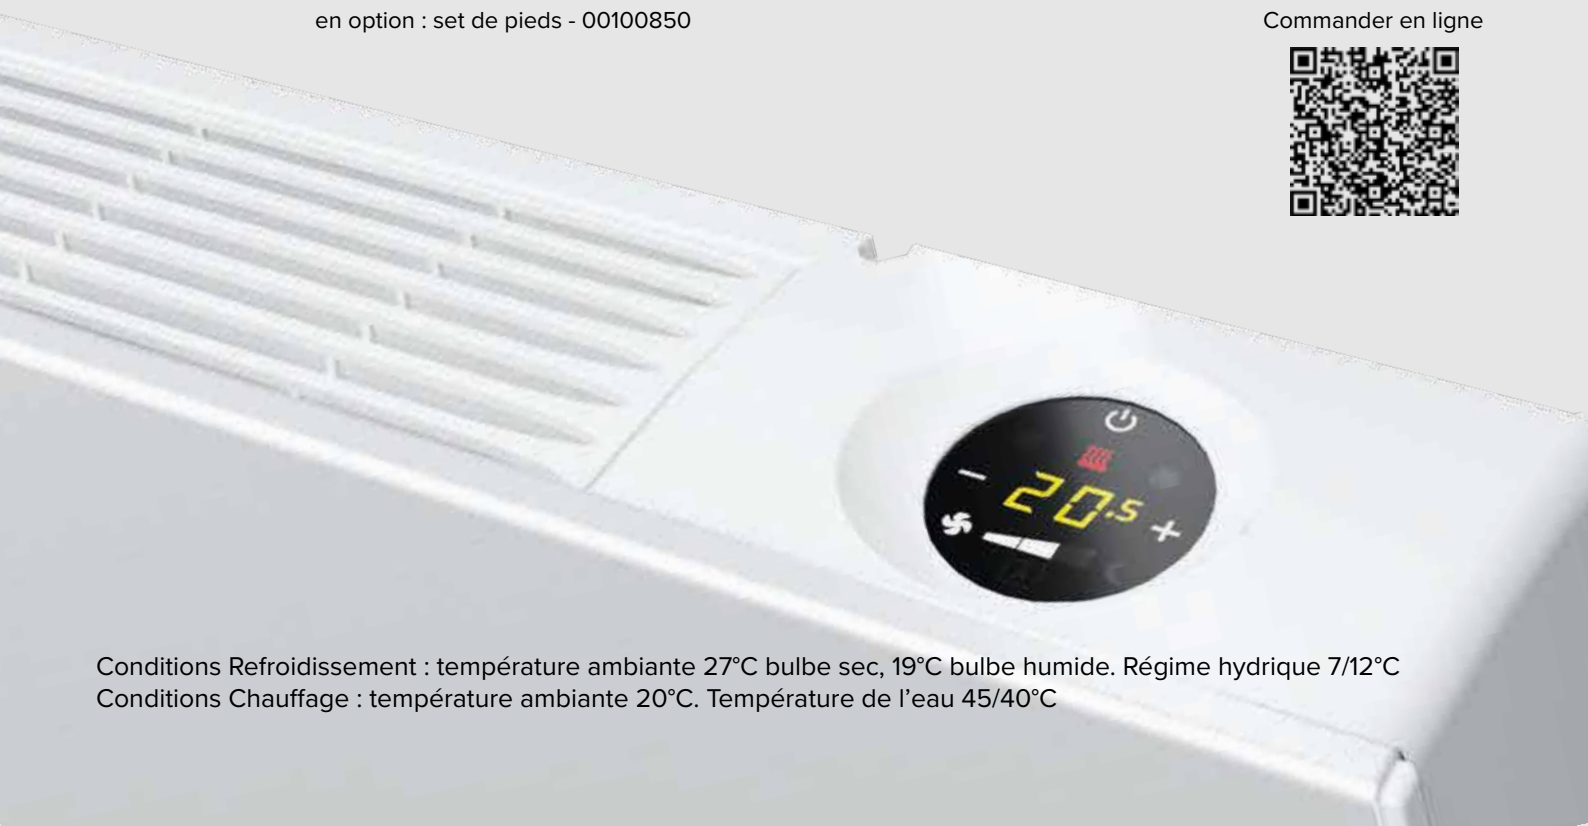

Conditions Refroidissement : température ambiante 27°C bulbe sec, 19°C bulbe humide. Régime hydrique 7/12°C  
 Conditions Chauffage : température ambiante 20°C. Température de l'eau 45/40°C