


FRIGRO
HOT IN COOLING

 **isocomponents**

**Nieuwe
modulaire
koelcellen**

COLDKIT

OPTIMA 



-  **Beschikbaar in 48 uur**
-  **Makkelijke montage**
-  **Competitieve prijs**
-  **RAL 9010**

Het nieuwe gamma koelcellen van Coldkit.

Na het luisteren naar de behoeften van klanten, heeft Coldkit de nieuwe Optima koelcel ontwikkeld!

De Optima is uitgerust met innovatieve functies waarvan het doel is het verbeteren en vergemakkelijken van het werk, zowel van installateurs als van de eindgebruiker.

Gemakkelijker te monteren dankzij het modulaire systeem met 4 verticale hoekbalken

Dit nieuwe systeem, met 4 geïnjecteerde verticale hoekbalken, biedt meer mogelijkheden inzake afmetingen, dat wil zeggen dat er voor zowel ruimtes met een beperkt oppervlak als voor grotere oppervlaktes een koelcel kan voorzien worden

Optima heeft een modulariteit van 20 cm waarvan het smalste paneel 40 cm is.

Beschikbare hoogtes


De Optima is verkrijgbaar met buitenhoogtes van 2000, 2200, 2400 en 2600 mm, waarvan we bij Frigo de hoogtes 2000 en 2400 mm ruim op voorraad hebben. Andere hoogtes zijn verkrijgbaar op bestelling.



LED verlichting



Registratie systemen

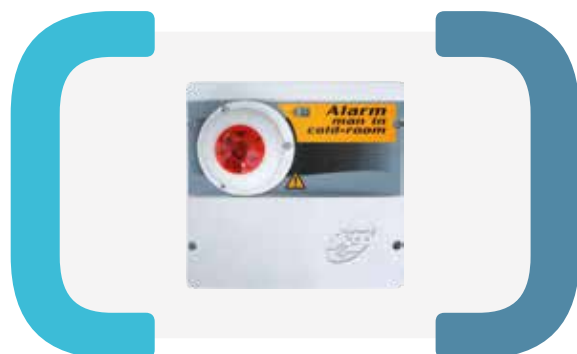

Alarm opgesloten personen

COLDKIT OPTIMA


Optima is beschikbaar met vloer of zonder vloer

Met vloer

De vloerpanelen zijn versterkt en hebben een resistente antislipcoating van fenolhars. De vloer heeft een klasse 3 antislip certificering (vergelijkbaar met die vereist voor buitenzwembaden).

Vloeropties

Antislipvloer met roestvrijstalen afwerking of vloer met beide afwerkingen, extreem versterkt, aanbevolen voor bijzonder hoge werkbelastingen. 10mm multiplex interieur coating (CTBX), bedekt met 0,6 mm antislip roestvrij stalen plaat op een andere 0,5 mm dikke plaat, gelijmd aan de binnenkant van het multiplex.

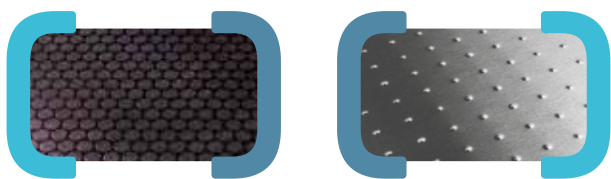

Specificaties van het paneel

Beschikbare diktes: 85 en 120 mm

Kleuren: wit RAL 9010



**Negatieve
temperatuur**

4 externe hoogtes

2,00 m	2,40 m
2,20 m	2,60 m

Zonder vloer

Voorzien van een PVC-vloerband met de binnen- en buitenplinten. Dit vloerprofiel garandeert een snelle en eenvoudige montage voor een onberispelijk technisch en esthetisch resultaat.

Specificaties van het paneel

Beschikbare diktes: 85 mm

Kleuren: wit RAL 9010



**Positieve
temperatuur**

4 externe hoogtes

2,03 m	2,43 m
2,23 m	2,63 m

Modulair en aanpasbaar

Het optima gamma heeft een modulariteit per 20 cm, wat wil zeggen dat er een grote flexibiliteit is naar de beschikbare ruimte.

Installeren in kleine ruimtes

De koelcel wordt van binnenuit gemonteerd waardoor er geen extra ruimte nodig is rondom de cel om deze correct te plaatsen (optimalisatie van de werkruimte).

Draaideur

De deurafmetingen zijn afhankelijk van de hoogte van de koelcel die u kiest. Het is mogelijk om het paneel waarop de deur is bevestigd te verplaatsen om de configuratie aan te passen.

Al onze draaideuren hebben een slot met sleutel en noodontgrendeling aan de binnenzijde. De deuren zijn links of rechts scharnierend. (nader te bepalen bij het bestellen).

Met vloer Vrije doorgang:	Zonder vloer Vrije doorgang:
1830 x 700 mm (dikte 85 mm)	1900 x 700 mm
2000 x 800 mm (vanaf deurkader 2200 mm hoogte)	2000 x 800 mm (vanaf deurkader 2230 mm hoogte)

De deur kan geplaatst worden in panelen van 1000 en 1200 mm.

Koelsysteem beschikbaar

De Optima-koelcel kan op verzoek worden geleverd met een monoblock van Rivacold of met een klassieke koelgroep op afstand.

Eenvoudige montage en demontage

Elke koelcel wordt geleverd met een hexagonale sleutel. Met deze sleutel kan men dan de sloten, die op alle panelen worden voorzien, op een eenvoudige manier aan elkaar en aan de hoekbalken bevestigen. Bij het aantrekken van de voorziene sloten zal men bovendien de standaard voorziene grijze of polyethyleenband aantrekken zodat er rondom rond de wandpanelen een perfecte hechting ontstaat.

Tussenwand

Een Optima koelkamer kan inwendig ingedeeld worden, door middel van een tussenwand. De tussenwand wordt bevestigd met gelakte profielen en zelftappende schroeven. Deze toepassing wordt enkel geadviseerd bij gelijke ruimtetemperaturen, zoniet dienen de nodige thermische onderbrekingen te worden voorzien.



Detail van het slot



Inclusief draaideur



Monoblock



Eenvoudige montage

COLDKIT OPTIMA



Certificeringen

Alle Coldkit producten zijn gecertificeerd op ISO 9001.

De panelen in onze koelcellen voldoen aan de Europese Compliance Requirements (EC) en zijn gecertificeerd volgens het Europese systeem, Euroclasses dat bouwmaterialen classificeert op basis van hun reactie en gedrag bij brand, met een Bs2d0 rating.


De vloerpanelen zijn uitgerust met een resistente coating van antislip fenolhars met een klasse 3-classificatiecertificering (vergelijkbaar met die welke vereist is in buitenzwembaden).



Verkrijgbaar in een volledig uitgeruste versie

Voor elk model van de Optima-ruimte is er een aanbevolen **Coolblok-rekkenkit**, met 4 niveaus, een diepte van 470 of 370 mm en 1670 mm of 2000 mm hoog. Ook verkrijgbaar in Gastronorm versie.

Breed scala aan accessoires: strippengordijnen, overdrukventielen (voor negatieve kamers), led verlichting, deurcontact, plinten en afgeronde hoeken.



Coolblok

De ideale modulaire rekken die het mogelijk maken om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte in een koelcel.

- Modulaire rekken
- Online configurator
- Staanders en liggers in geanodiseerd aluminium
- Legborden in polyethyleen kunststof
- Eenvoudige montage
- Vlot reinigbaar
- HACCP en NF-conform
- Inzetbaar van -30 tot +75°C
- 100 - 120 kg/niveau, gelijk verdeeld
- Niveaus verstelbaar per 15 cm

Coolblok



Binnen aanzicht van een Optima koelcel met Coolblok rekken

COLDKIT



**PUREVER
INDUSTRIES**



Drieslaan 10
8560 Moorsele
Tel. +32 (0)56 41 95 93
info@frigro.be
www.frigro.be

isocomponents