

PROMO

Valable jusqu'à épuisement du stock

Panasonic
heatingandcoolingsystems.be

Pompe à chaleur PZ Standard + support mural gratuit aircomponents

Les modèles PZ-TKE Standard de **Panasonic** sont puissants, efficaces et ont un bon rendement énergétique (A+/A+).

Cette pompe à chaleur peut chauffer avec des températures extérieures de -15°C.

Grâce à ces modèles, vous bénéficiez d'un confort optimal et un environnement sain.



Air sain

- Une espace propre, sans odeurs et confortable.

Utilisation facile

- Programmeur 24 heures.
- Télécommande à infrarouge.
- En option: télécommande à fil CZ-RD514C.
- En option: gestion via Smartphone CZ-TACG1.

Confort


- Fonctionnement silencieux, uniquement 20dB(A).
- Mode puissant / mode silencieux.
- Mode veille.
- Mode automatique.

Efficacité énergétique

- Système inverter modulant.
- Gaz réfrigérant écologique R32.
- Rendement et puissance haute, aussi avec une température extérieure basse.
- Consommation énergétique basse.
- Compresseur rotatif très fiable.

Design

- Neutre, esthétique et attractif.

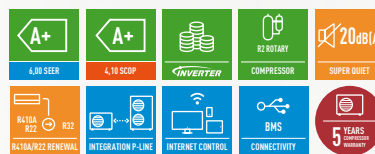

| | KIT-PZ25-TKE | KIT-PZ35-TKE |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Unité intérieure | CS-PZ25TKEW | CS-PZ35TKEW |
| Unité extérieure | CU-PZ25TKE | CU-PZ35TKE |
| Capacité de chauffage nominale | 3,15 kW | 3,84 kW |
| Pdesign -10°C | 1,90 kW | 2,40 kW |
| SCOP | 4,10 A+ | 4,10 A+ |
| Capacité de refroidiss. nominale | 2,50 kW | 3,40 kW |
| SEER | 5,80 A+ | 5,60 A+ |
| Alimentation | 1 x 230 V | 1 x 230 V |
| Dimensions unité intérieure | 290 x 850 x 199 mm | 290 x 850 x 199 mm |
| Dimensions unité extérieure | 542 x 780 x 289 mm | 542 x 780 x 289 mm |
| Tuyaux | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| Plage de fonct. refroidir | +5 ~ +43 °C | +5 ~ +43 °C |
| Plage de fonct. chauffage | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C |

Mode froid intérieur 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH

Cette offre est uniquement valable pour des installateurs professionnels.