

PROMO

Geldig tot einde voorraad

Panasonic
heatingandcoolingsystems.be

Warmtepomp PZ Standard + gratis muursteen

aircomponents

De **Panasonic** PZ-TKE Standard modellen zijn krachtig, efficiënt en energiezuinig (A+/A+). Deze warmtepomp staat in voor uw verwarming tot bij buitentemperaturen van -15°C. Dankzij deze toestellen geniet u van een optimaal comfort en gezonde leefomgeving.



Gezonde lucht

- Een propere, geurvrije en comfortabele binnenruimte.

Eenvoudig gebruik

- 24u timer functie.
- Gebruiksvriendelijke IR afstandsbediening.
- *Optioneel: bedrade bediening CZ-RD514C.*
- *Optioneel: bediening via Smartphone CZ-TACG1.*

Comfort


- Super stille werking van maar 20dB(A).
- Krachtige modus / stille modus.
- Slaapstand.
- Auto-modus.

Energie-efficiëntie en ecologisch

- Sterk modulerend inverter aangestuurd systeem.
- Milieuvriendelijk koelmiddel R32.
- Hoog rendement en beschikbaar vermogen ook bij lage buitentemperatuur.
- Heel laag jaarlijks energieverbruik.
- Uiterst betrouwbare Rotary Compressor

Design

- Neutraal, esthetisch en heel attractief.

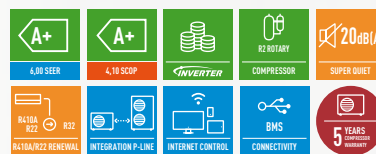

| | KIT-PZ25-TKE | KIT-PZ35-TKE |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Binnenunit | CS-PZ25TKEW | CS-PZ35TKEW |
| Buitenunit | CU-PZ25TKE | CU-PZ35TKE |
| Nominale verwarmingscapaciteit | 3,15 kW | 3,84 kW |
| Pdesign -10°C | 1,90 kW | 2,40 kW |
| SCOP | 4,10 A+ | 4,10 A+ |
| Nominale koelcapaciteit | 2,50 kW | 3,40 kW |
| SEER | 5,80 A+ | 5,60 A+ |
| Voeding | 1 x 230 V | 1 x 230 V |
| Afmetingen binnentoestel | 290 x 850 x 199 mm | 290 x 850 x 199 mm |
| Afmetingen buitentoestel | 542 x 780 x 289 mm | 542 x 780 x 289 mm |
| Leidingen | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| Werkingsbereik koeling | +5 ~ +43 °C | +5 ~ +43 °C |
| Werkingsbereik verwarming | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C |

Koelvermogens opgegeven bij een ruimtetemperatuur van 27°C, 19°C NB, lucht buitentemperatuur condensor 35°C DB maximale snelheid.
Verwarmingsvermogens opgegeven bij een ruimtetemperatuur van 20°C, lucht buitentemperatuur verdamper 7°C DB 6°C NB.

Deze aanbieding is enkel geldig voor professionele installateurs.