



PORTISO



PORTE DE SERVICE PIVOTANTE

Intérieur de nefs et zones climatisées à température positive

Porte pour intérieur d'ateliers, toilettes ou vestiaires dans les nefs industriels ou entrepôts. Également très utilisée dans le secteur sanitaire, les laboratoires et les endroits où une isolation minimale est nécessaire pour préserver l'environnement de travail.

Vantail



- Encadrement de vantail en profil aluminium anodisé argent ou anodisé inoxydable, traitement T5.
- Injecté individuellement avec isolation en polyuréthane de 40-45 kg/m³.
- Tôle intérieure/extérieure en acier de 0,5 mm d'épaisseur, laquée en peinture époxy de 25 microns.
- Couleur standard RAL9010, revêtue d'un film en P.E et finition en aluminium.
- Épaisseur du vantail: 40 mm
- Renforts intérieurs en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur pour fixation quincaillerie.
- Différentes finitions: laqué, inoxydable, polyester, PVC et foodsafe (PET).

Huisserie

- Fabriquée à partir de profils en aluminium extrudé.
- Bâti extérieur en L, avec logement de guide pour joint d'étanchéité.
- Finition standard en laqué blanc RAL 9010.
- Montage au moyen d'équerres de réglage en aluminium.
- Joint d'étanchéité périphérique.
- Châssis à fermeture intérieure et double logement pour vis de fixation et couvre-joints.
- Profils d'extension latérale pour adapter l'huisserie en fonction de l'épaisseur du panneau.
- Finition esthétique et hautement résistante.



Quincaillerie



- Poignées intérieure et extérieure en acier inoxydable A-304 avec finition courbée.
- Serrure avec clé et cylindre européen.
- Charnières de type goupille en acier inoxydable A-304.

Options et possibilités de finition


- Diverses configuration de poignées.
- Barre antipanique 1 point ou 3 points.
- Verrou avec indicateur libre/occupé.
- Ferme-porte (bras à compas ou glissière)
- Plinthe automatique ou balai racleur.
- Oculus de 340 x 640 mm en acrylique encadré sur bourrelet en EPDM.
- Oculus semi affleurant de 340 x 640 x 40 mm.
- Protection basses: aluminium, P.E., etc. ...
- Cadre en aluminium anodisé.

Gamme de couleurs pour le vantail




Plans techniques d'installation et montage de la porte


Vue horizontale

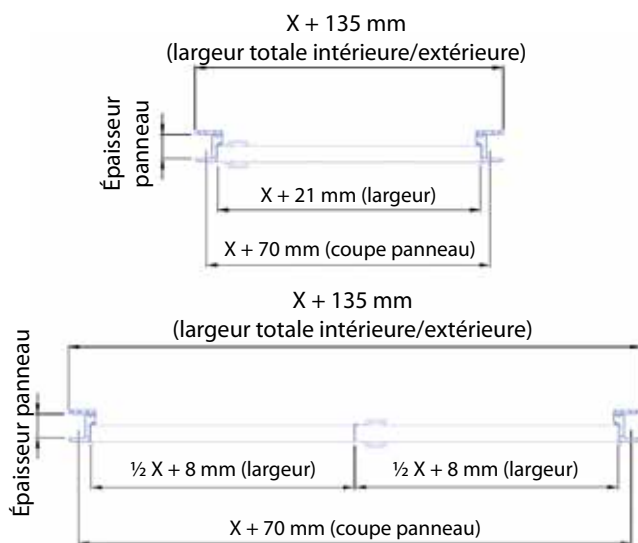

Vue verticale

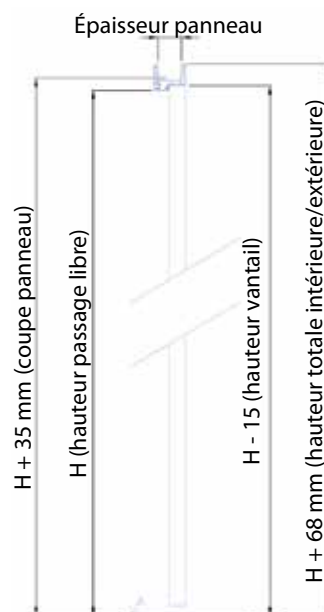

Autre plans

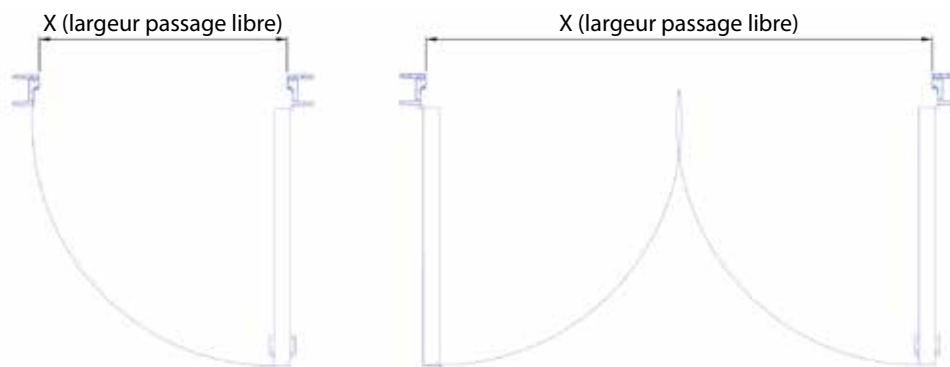

Coefficient conductivité thermique

- Vantail de 40 mm: $0,62 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



Découvrez notre gamme des portes complète



Porte pivotante commerciale



Porte pivotante industrielle



Porte coulissante commerciale



Porte coulissante industrielle



Portes va-et-vient isolées



Portes va-et-vient en polypropylène isolées



Portes va-et-vient en polyéthylène



Porte rapide enroulable

Consultez vos prix net et le stock sur:
www.isocomponents.be



isocomponents

The shop all your coldroom needs

Drieslaan 10
B-8560 Moorsele
Tel.: +32 (0)56 41 95 93
Fax: +32 (0)56 40 31 55
info@frigro.be