



**PORTISO**



## **COMMERCIEËLE DRAAIDEUREN**

Geschikt voor koelcellen (0°C) en vriescellen (-20°C)

*Een lichte, dampdichte draaideur voor uw koel- en vriescellen.*

*Geschikt als doorgang van personen en palletten en specifiek ontworpen voor gebruik in winkels, supermarkten, industriële keukens, horeca, ...*

## Deurblad



- Gemaakt door PUR-schuim onder hoge druk te injecteren in een luchtdichte pers.
- Omranding van het deurblad met aluminium profielen.
- Staalplaat in- en uitwendig van 0,5 mm dikte, voorgelakt met een polyesterlak van 25 µ.
- Standaardkleur RAL9010, voorzien van een polyethyleen beschermfolie.
- Deurbladdikte: 60 mm (koeldraaideuren) - 120 mm (vriesdraaideuren).
- Thermische onderbreking door een PVC scheidingsprofiel.
- Rubberen dichtingsband op 3 zijden gemonteerd in een PVC-profiel om de luchtdichtheid te garanderen.
- Voor koeldraaideuren: dubbele sleeprubber in een PVC profiel onderaan deurblad, regelbaar in hoogte.
- Voor vriesdraaideuren: 3-dubbele sleeprubber in een PVC profiel onderaan deurblad, regelbaar in hoogte.
- Voorzien van ingeschuimde verstevigingen in een 2 mm dikke staalplaat voor de bevestiging van het beslag.

## Deurkozijn

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumprofielen.
- Uitwendig L-vormig kozijn met een dubbele thermische onderbreking in een polyamide profiel. Profiel in PVC voor het afdekken van de deurweerstand bij negatieve deuren.
- Standaardafwerking in witgelakt RAL 9010.
- Zelfregelende deurweerstand 220 V met contactdoos (voor negatieve temperaturen).
- Tegenkozijn op kozijn en op wand te bevestigen met schroeven. Aluminium profielen verbergen de schroeven en zorgen voor een mooie onzichtbare afwerking van de bevestigingsschroeven.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.
- Mooie en duurzame afwerking.



## Beslag



- Deuren voorzien van een 1-puntssluiting type Fermod 521 in blauwe uitvoering met sleutel.
- Binnenzijde van de deur voorzien van een noodontgrendeling in groene fluorescerende kleur.
- Opdraaiende scharnieren in grijze polyamide met RVS bevestigingsschroeven.

## Opties en afwerkingsmogelijkheden


- Gelakt kader met doorgang voor rail (max. 300 x 600 mm).
- Deurkozijn in geanodiseerd aluminium.
- Andere deurblad afwerkingen: A-304 Stainless Steel, witte PVC 200 microns, PET (Foodsafe).
- Deurvenster (340 x 600 mm) met gelaagd glas, ingesloten in een aluminium profiel.
- Deurbescherming onderaan in INOX (850 mm hoogte).
- Anti-paniekbaar (alleen met standaardslot).
- 3-puntssluiting.

### Beschikbare kleuren voor deurbladen




**Technische specificaties en montageplannen**


**Horizontale doorsnede**

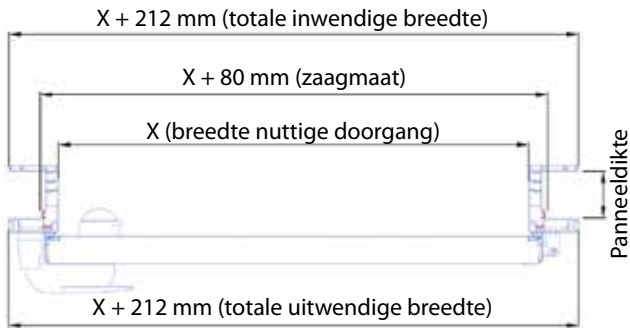


**Verticale doorsnede**

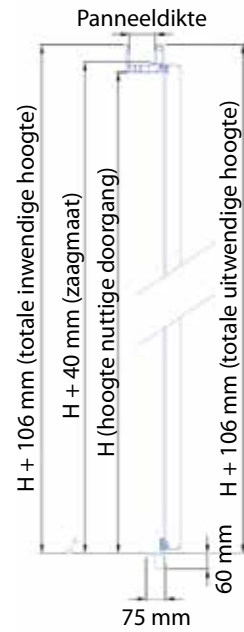

**Andere plannen**

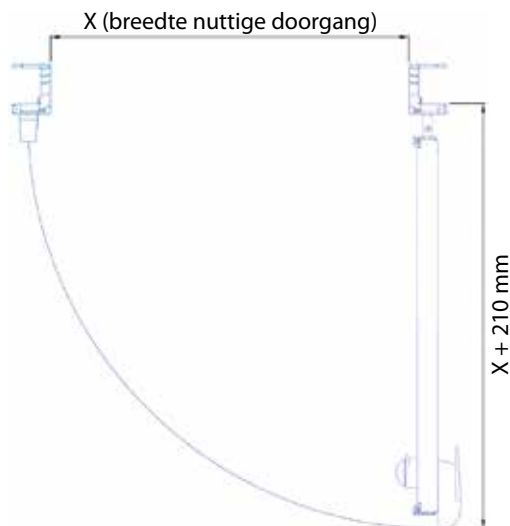

**Afmetingen zaagmaat**

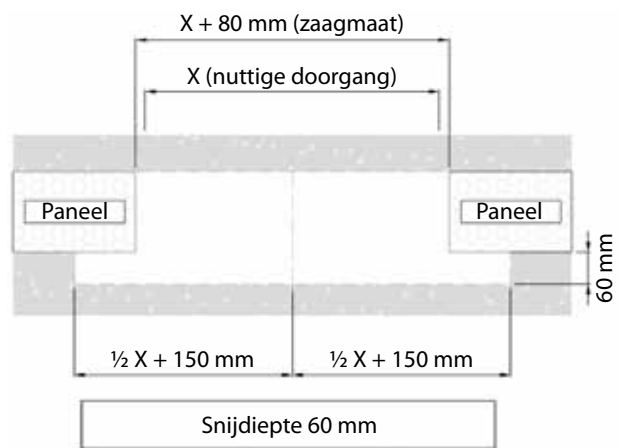

**Coëfficiënt thermische geleiding**

- Deurblad van 60 mm: 0,43 W/m<sup>2</sup>.K
- Deurblad van 120 mm: 0,22 W/m<sup>2</sup>.K



# Ontdek ons volledige gamma deuren



**Industriële draaideuren**



**Commerciële schuifdeuren**



**Industriële schuifdeuren**



**Bedrijfsdeuren**



**Geïsoleerde pendeldeuren**



**Geïsoleerde polypropyleen pendeldeuren**



**Polyethyleen pendeldeuren**



**Speedroller**

Raadpleeg uw nettoprijzen en onze voorraad op:  
[www.isocomponents.be](http://www.isocomponents.be)



The shop all your coldroom needs

Drieslaan 10  
 B-8560 Moorsele  
 Tel.: +32 (0)56 41 95 93  
 Fax: +32 (0)56 40 31 55  
[info@frigro.be](mailto:info@frigro.be)