



FRIGRO



PORTISO



COMMERCIEËLE SCHUIFDEUREN

Geschikt voor koelcellen (0°C) en vriescellen (-20°C)

Een geïsoleerde schuifdeur met middelgrote afmetingen.

Geoptimaliseerd voor doorgang van personen en palletten en specifiek ontworpen voor gebruik in winkels, supermarkten, industriële keukens, horeca, ...

Deurblad



- Apart onder hoge druk ingeschuimd deurblad met polyuretaanschuim van 40-45 kg/m³.
- Staalplaat in- en uitwendig van 0,5 mm dikte, voorgelakt met een polyesterlak van 25 µ.
- Standaardkleur RAL9010, voorzien van een polyethyleen beschermfolie.
- Deurbladdikte: 85 mm (koelschuifdeuren) - 120 mm (vriesschuifdeuren).
- Thermische onderbreking door middel van een PVC scheidingsprofiel.
- Rubberen dichtingsband op 3 zijden gemonteerd in een PVC-profiel om de luchtdichtheid te garanderen.
- Sleeprubber bevestigd aan de onderzijde van het deurblad dmv. een PVC profiel.
- Voorzien van ingeschuimde verstevigingen in een 2 mm dikke staalplaat voor de bevestiging van het beslag.

Deurkozijn

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumprofielen.
- Uitwendig L-vormig kozijn met een dubbele thermische onderbreking in een polyamide profiel. Profiel in PVC voor het afdekken van de deurweerstand bij negatieve deuren.
- Standaardafwerking in witgelakte RAL 9010.
- Zelfregelende deurweerstand 220 V met contactdoos (voor negatieve temperaturen).
- Tegenkozijn op kozijn en op wand te bevestigen met schroeven. Aluminium profielen verbergen de schroeven en zorgen voor een mooie onzichtbare afwerking van de bevestigingsschroeven.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.
- Mooie en duurzame afwerking.



Beslag



- Rail van het type Fermod 2120 in geanodiseerde aluminium 15 microns. Een uitstekende bescherming tegen corrosie, hygiënisch en esthetisch aantrekkelijk.
- Koelschuifdeuren zijn inwendig en uitwendig voorzien van een hefboom-hendel (vaste hendel in optie).
- Vriesschuifdeuren zijn inwendig en uitwendig voorzien van een hefboom-hendel.

Opties en afwerkingsmogelijkheden


- Gelakt kader met doorgang voor rail.
- Deurkozijn in geanodiseerd aluminium.
- Sluiting met sleutel, met interne ontgrendeling.
- Wandgemonteerde zijgeleiding.
- Andere afwerkingen van het deurblad: A-304 Stainless Steel, witte PVC 200 microns, PET (Foodsafe).
- Deurvenster (340 x 600 mm) met dubbel glas, ingesloten in een aluminium profiel.
- Deurbescherming onderaan in INOX.

Beschikbare kleuren voor deurbladen




Technische specificaties en montageplannen


Horizontale doorsnede

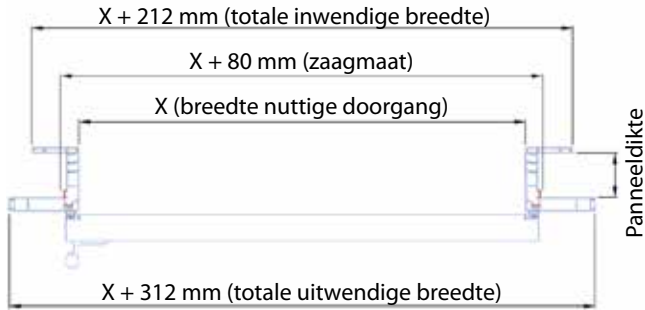


Verticale doorsnede

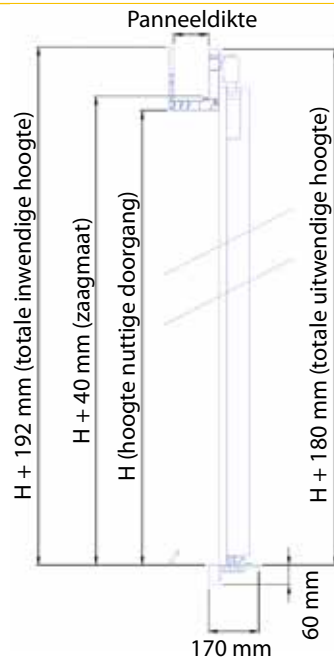

Andere plannen

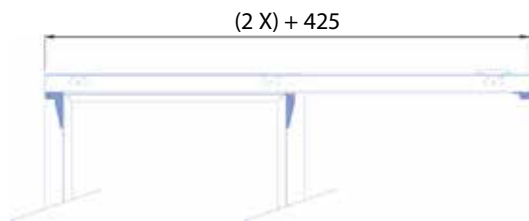

Afmetingen zaagmaat

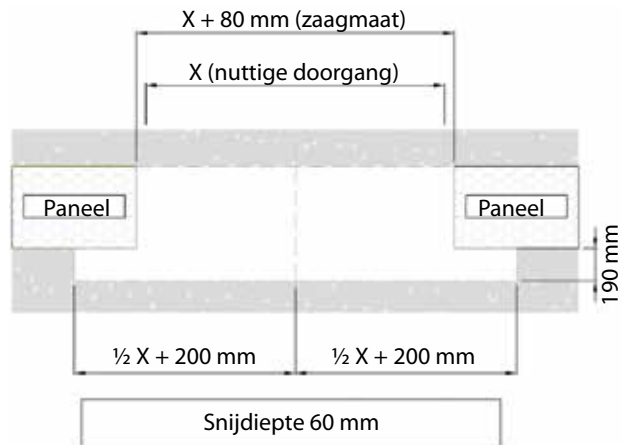

Coëfficiënt thermische geleiding

- Deurblad van 85 mm: 0,33 W/m².K
- Deurblad van 120 mm: 0,22 W/m².K



Ontdek ons volledige gamma deuren



Commerciële draaideuren



Industriële draaideuren



Industriële schuifdeuren



Bedrijfsdeuren



Geïsoleerde pendeldeuren



Geïsoleerde polypropyleen pendeldeuren



Polyethyleen pendeldeuren



Speedroller

Raadpleeg uw nettoprijzen en onze voorraad op:
www.isocomponents.be



The shop all your coldroom needs

Drieslaan 10
 B-8560 Moorsele
 Tel.: +32 (0)56 41 95 93
 Fax: +32 (0)56 40 31 55
info@frigro.be