

**FRIGRO**

**PORTISO**



## **INDUSTRIËLE SCHUIFDEUREN**

Geschikt voor koelcellen (0°C), vriescellen (-20°C) en tunnels (-40°C)

*Stevige deur met een hoge thermische isolatie, speciaal ontworpen voor grotere zones waar veel goederenverkeer is en passage van heftrucks en transpalletten.*

## Deurblad



- Samengesteld uit horizontaal gemonteerde panelen met kunststof sloten die zorgen voor een éénvoudige demontage en snelle vervanging.
- Deurblad gevat in een omrandingsprofiel in geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium van 3 mm met afgeronde hoeken. Dit zorgt voor een zeer stevig en stabiel geheel.
- Staalplaat in- en uitwendig van 0,5 mm dikte, voorgelakt met een polyesterlak van 25 µm.
- Standaardkleur RAL9010, voorzien van een polyethyleen beschermfolie.
- Deurbladdikte: 85 mm (koelschuifdeuren) - 120 mm (vriesschuifdeuren) - 150 mm (toepassing in tunnels).
- Thermische onderbreking door middel van een PVC scheidingsprofiel.
- Rubberen dichtingsband op 3 zijden gemonteerd in een PVC-profiel om de luchtdichtheid te garanderen.
- Slooprubber bevestigd aan de onderzijde van het deurblad dmv. een PVC profiel.
- Voorzien van ingeschuimde verstevigingen in het deurblad van 2 mm dikke staalplaat (voor de kruk aan de binnenzijde) en ingeschuimde verstevigingsplaten van 8 mm op de zijkant van het deurblad (ten behoeve van de ophangelementen en de kruk aan de buitenzijde)

## Deurkozijn

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumprofielen.
- Uitwendig L-vormig kozijn met een dubbele thermische onderbreking in een polyamide profiel. Profiel in PVC voor het afdekken van de deurweerstand bij negatieve deuren.
- Standaardafwerking in witgelakte RAL 9010.
- Zelfregelende deurweerstand 220 V met contactdoos (voor negatieve temperaturen).
- Tegenkozijn op kozijn en op wand te bevestigen met schroeven. Aluminium profielen verbergen de schroeven en zorgen voor een mooie onzichtbare afwerking van de bevestigingsschroeven.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.
- Mooie en duurzame afwerking.



## Beslag



- Rail van het type Fermod 3530 in witgelakte staal met een uitstekende bescherming tegen corrosie.
- Het eenvoudige ontwerp van de rail zorgt voor een maximale afdichting van het geheel.
- Met hefboom-hendel aan de binnen- en buitenzijde.
- Hendel aan de binnenzijde is fluorescerend opdat de uitgang van de kamer snel kan gevonden worden.
- Rail met symmetrisch design dat het mogelijk maakt de schuifrichting te wijzigen.

## Opties en afwerkingsmogelijkheden


- Gelakt kader met doorgang voor rail.
- Deurkozijn in geanodiseerd aluminium.
- Sluiting met sleutel, met interne ontgrendeling.
- Wandgemonteerde zijgeleiding.
- Andere afwerkingen van het deurblad: A-304 Stainless Steel, witte PVC 200 microns, PET (Foodsafe).
- Deurvenster (340 x 600 mm) met dubbel glas, in een aluminium profiel.
- Deurbescherming onderaan in INOX.
- Elektrische automatisatie.
- Rail in roestvrij staal AISI-304.
- Rail in geanodiseerd aluminium Fermod 2150.

## Beschikbare kleuren voor deurbladen




**Technische specificaties en montageplannen**


**Horizontale doorsnede**

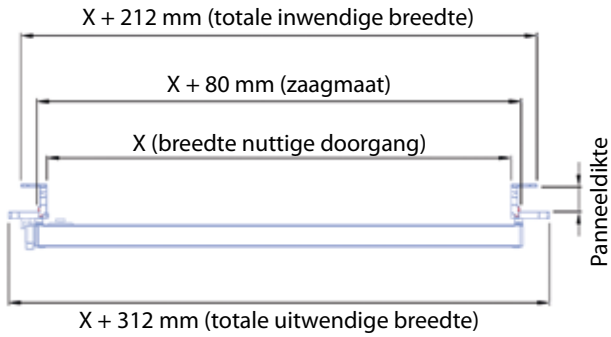


**Verticale doorsnede**

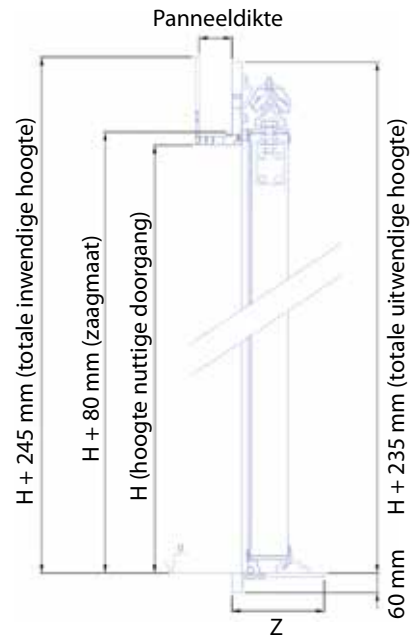

**Andere plannen**

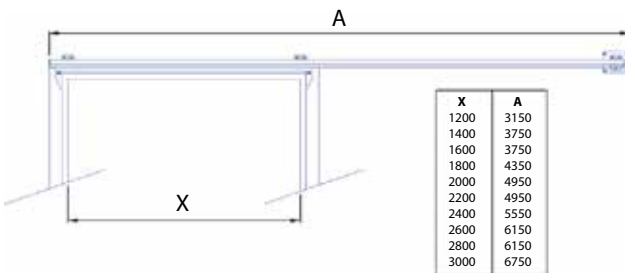

**Afmetingen zaagmaat**

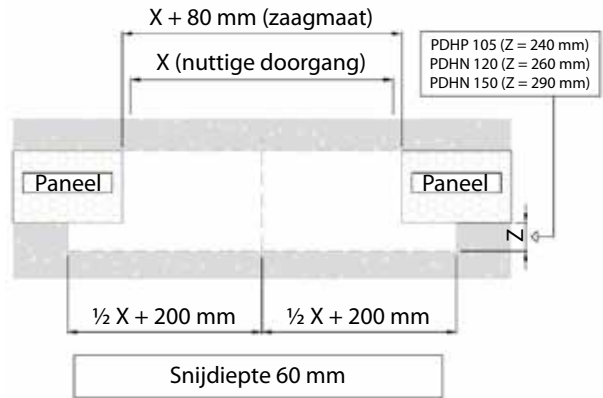

**Coëfficiënt thermische geleiding**

- Deurblad van 85 mm: 0,33 W/m<sup>2</sup>.K
- Deurblad van 120 mm: 0,22 W/m<sup>2</sup>.K
- Deurblad van 150 mm: 0,18 W/m<sup>2</sup>.K



# Ontdek ons volledige gamma deuren



**Commerciële draaideuren**



**Industriële draaideuren**



**Commerciële schuifdeuren**



**Bedrijfsdeuren**



**Geïsoleerde pendeldeuren**



**Geïsoleerde polypropyleen pendeldeuren**



**Polyethyleen pendeldeuren**



**Speedroller**

Raadpleeg uw nettoprijzen en onze voorraad op:  
[www.isocomponents.be](http://www.isocomponents.be)



**isocomponents**

The shop all your coldroom needs

Drieslaan 10  
B-8560 Moorsele  
Tel.: +32 (0)56 41 95 93  
Fax: +32 (0)56 40 31 55  
[info@frigro.be](mailto:info@frigro.be)