



**FRIGRO**



**PORTISO**



## **OPROLBARE ALUMINIUM SPEEDROLLER**

Geschikt voor scheiding van industriële en commerciële werkzones

*De ideale oplossing voor de scheiding van industriële en commerciële werkruimtes waar er een intensief verkeer is van personen en heftrucks. Zeer eenvoudig te monteren en met een soepele en geluidsarme werking van hoge kwaliteit in een mooie afwerking.*

## Structuur



- Geleidingen in geanodiseerde aluminium [gelakte afwerking in optie] en met zelfdragende structuur voor een snelle en eenvoudige montage op zowel muren als op panelen.
- Schuifgeleidingen voorzien van stukken in polyethyleen die voorkomen dat vuil binnendringt en zorgen voor een betere isolatie.
- De aluminium-as waarop het doek opgerold wordt, schuift over kogellagers waardoor slijtage beperkt wordt en de duurzaamheid verhoogt.
- Beslag en vijzen in roestvrijstaal

## Canvas

- Hoge kwalitatieve dubbele PVC nylon, 1 mm dik en met een gewicht van 950 g/m<sup>2</sup> maakt het canvas zeer duurzaam. Behandeld met een brandvertragend middel en U.V. behandeld als bescherming tegen zonlicht.
- Standaard voorzien van doorzichtige gedeeltes (verschillende configuraties in optie mogelijk).
- Voorzien van flexibele dwarsverstevingen om vervormingen te vermijden die een snelle werking van de deur blijven garanderen.
- Sokkel in optie.



## Systeem



### Bedieningspaneel

- Eenvoudig te programmeren via bedieningspaneel gemaakt van materiaal van hoge kwaliteit uitgerust met een frequentieregelaar.
- Voedingsspanning van 12/24 VDC.
- Potentiometer voor het regelen van de snelheid en het automatisch sluiten.
- Doos in IP65.
- Snelheid openen/sluiten: ca. 0,90 m/s.

### Motor

- Motor met elektrische rem die werkt op 230/400 V-50 Hz. In geval van een stroompanne kan de werking manueel geblokkeerd worden.
- Onderhoudsvrije en geluidsarme motor.

### Beveiliging

- Geïntegreerde fotocellen die bij het sluiten de deur stoppen om te vermijden dat personen of voertuigen contact maken met het canvas.
- Veiligheidsstop aan beide zijden.
- Met CE markering volgens de Europese norm EN 13241-1:2004+A1

### Spanning

- Standaard : 3x380 VCA - 50/60 Hz
- In optie : 1x230 VCA - 50/60 Hz et 3x230 V - 50/60 Hz

## Opties en afwerkingsmogelijkheden


- Gelakte aluminium structuur in andere kleur.
- Motor IP65 of ATEX.
- Afdekking van de motor.
- Batterij die ervoor zorgt dat het systeem blijft werken in geval van elektriciteitspanne.
- Verschillende configuraties van de doorzichtige panelen.
- Ondersokkel van het canvas in geel en zwart om de bewegingen beter te visualiseren.
- Structuur in rvs 304 of 316.

## Beschikbare kleuren voor het canvas




## Technische installatie en montageplannen van de deur

**Vooraanzicht**

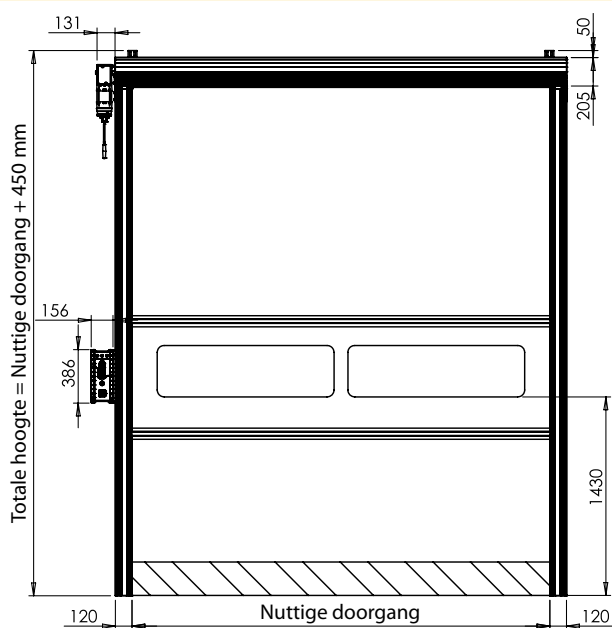

**Zijaanzicht**




**Isometrisch zicht**



**Opties voor poortbediening**

1. Groen/rood licht voor het verkeer van voertuigen.
2. Knipperlicht en geluid.
3. Veiligheidsknop.
4. Magnetisch veld.
5. Trekkooord.
6. Afstandsbediening.
7. Knipperlicht.
8. Radars.

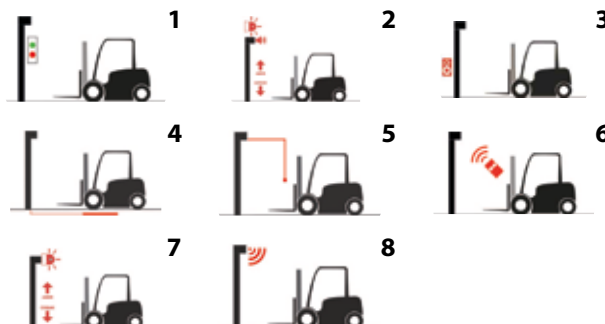

# Ontdek ons volledige gamma deuren



**Commerciële draaideuren**



**Industriële draaideuren**



**Commerciële schuifdeuren**



**Industriële schuifdeuren**



**Bedrijfsdeuren**



**Geïsoleerde pendeldeuren**



**Geïsoleerde polypropyleen pendeldeuren**



**Polyethyleen pendeldeuren**

Raadpleeg uw nettoprijzen en onze voorraad op:  
[www.isocomponents.be](http://www.isocomponents.be)



**isocomponents**

The shop all your coldroom needs

Drieslaan 10  
B-8560 Moorsele  
Tel.: +32 (0)56 41 95 93  
Fax: +32 (0)56 40 31 55  
[info@frigro.be](mailto:info@frigro.be)