


FRIGRO
HOT IN COOLING



**Nouvelle
chambre froide
modulable**

COLDKIT

OPTIMA 



 **Disponible en 48 heures**

 **Plus facile à monter**

 **Prix concurrentiel**

 **RAL 9010**

Voilà la nouvelle chambre froide de Coldkit

Après avoir écouté les besoins de nos clients, on a développé la nouvelle chambre frigorifique Optima !

L'Optima est équipé avec des caractéristiques innovant dont l'objectif c'est améliorer et faciliter le travail, des installateurs comme de l'utilisateur final.

Plus facile à monter dû à son système modulaire avec 4 poteaux

Ce nouveau système, avec 4 poteaux verticaux injectées de couleur blanc, RAL 9010, apporte une meilleure exécution des lay-out, soit au niveau des petites chambres qui font l'optimisation, comme pour les chambres plus grandes, aussi comme la Matrix.

L'Optima a une modulation de 20 cm dans presque toute sa gamme, ou seulement quelques dimensions ne l'ont pas.

Hauteurs disponibles


L'Optima est disponible avec des hauteurs extérieures de 2000, 2200, 2400 et 2600 mm.



Illumination LED



Systèmes d'enregistrement

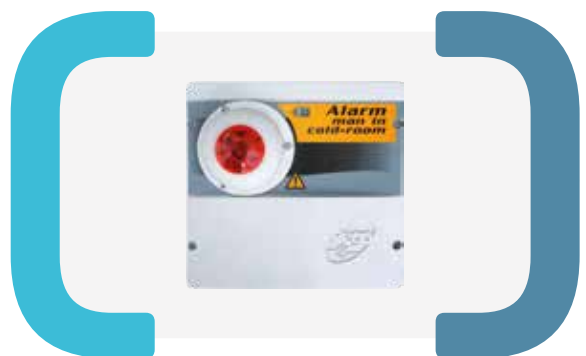

Alarme personnes enfermées

COLDKIT OPTIMA


Optima est disponible sans ou avec sol

Avec sol

Les panneaux de sol sont renforcés et dotés d'un revêtement résistant en résine phénolique antidérapante. Le sol dispose d'une certification de classement de glissance classe 3 (identique à celle exigée pour les zones extérieures des piscines).

Équipement en option

Sol antidérapant avec finition en acier inoxydable ou sol avec les deux finitions, extrêmement renforcé, recommandé pour des charges de travail particulièrement élevées. Revêtement intérieur en contreplaqué (CTBX) de 10 mm, recouvert de tôle d'acier inoxydable antidérapante de 0,6 mm sur une autre tôle laquée de 0,5 mm d'épaisseur, collée sur la face intérieure du contreplaqué.

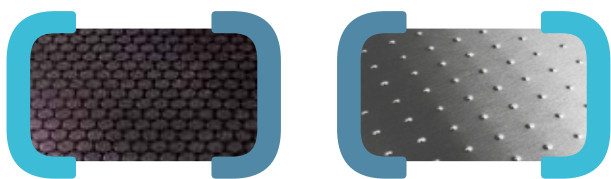

Spécifications du panneau

Épaisseurs disponibles : 85 et 120 mm
Couleurs : blanc RAL 9010



Températures
négatives

4 hauteurs extérieures
2,00 m 2,40 m
2,20 m 2,60 m

Sans sol

Fournie avec une ceinture de sol en PVC intégrant les plinthes intérieures et extérieures. Cette pièce garantit un montage simple et rapide pour un résultat technique et esthétique irréprochable.

Spécifications du panneau

Épaisseurs disponibles : 85 mm
Couleurs : blanc RAL 9010



Températures
positives

4 hauteurs extérieures
2,03 m 2,43 m
2,23 m 2,63 m

Modulaire et personnalisable

Adaptable aux besoins de chaque endroit, les finitions extérieures et la disposition intérieure sont choisies par le client.

Optima permet une modularité de 20 en 20 cm sur presque la totalité de la gamme (seules quelques dimensions ne l'ont pas).

Installation dans des espaces réduits

Optima s'assemble depuis l'intérieur, ce qui permet de l'installer sans prévoir un espace supplémentaire pour le montage (possibilité d'optimiser le maximum d'espace même les plus étroits).

Porte pivotante avec huisserie

Les portes fabriquées par Coldkit sont fournies avec des dimensions différentes en fonction de la hauteur de la chambre choisie. Il est possible de déplacer le panneau sur lequel la porte est fixée afin de permettre une adaptation aux caractéristiques de l'installation.

Toutes nos portes pivotantes sont munies d'une serrure à clé, d'une poignée interne type « coup de poing » et d'un sens d'ouverture droit ou gauche (à préciser lors de votre commande).

Avec sol Passage libre:	Sans sol Passage libre:
1830 x 700 mm (épaisseur 85 mm)	1900 x 700 mm
2000 x 800 mm (dès l'huisserie est 2200 mm de hauteur)	2000 x 800 mm (dès l'huisserie est 2230 mm de hauteur)

La porte peut être positionné dans des panneaux de 1000 et 1200 mm.

Système de refroidissement disponible

La chambre Optima peut être livrée, sur demande, avec une unité de réfrigération monobloc afin d'obtenir un ensemble entièrement équipé.

Nos groupes froids (monoblocs) sont à poser à cheval sur la paroi de la chambre.

Montage et démontage facile

Les modules sont fixés entre eux dû à l'union de deux crochets métalliques traités contre la corrosion et montés sur des boîtiers en PVC de haute résistance. La continuité du pare-vapeur est assurée par un joint en polyéthylène ou en silicone qui permet de garantir une bonne isolation. Les crochets sont intégrés aux panneaux et leur assemblage ne requiert pas de pièces supplémentaires.

Le montage se réalise depuis l'intérieur de la chambre.

Chambres accolées

Optima permet de créer des ensembles de deux chambres ou plus en intégrant des parois de séparation fixées par des profilés métalliques.



Détaille de la serrure



Porte pivotante inclus



Système de refroidissement



Montage et démontage facile

COLDKIT OPTIMA



Certifications

Toutes les usines des produits Coldkit sont certifiées sur ISO 9001.

Les panneaux de nos chambres froides respectent les exigences de conformité européenne (CE) et sont certifiés conformes au système européen, Euroclasses qui classe les matériaux de construction en fonction de leur réaction et comportement face au feu, avec un classement Bs2d0.


Les panneaux de sol sont dotés d'un revêtement résistant en résine phénolique antidérapante avec une certification de classement de glissance classe 3 (identique à celle exigée dans les zones extérieures des piscines).



Disponible dans une version totalement équipée

Pour chaque modèle de la chambre Optima, il existe un **kit de rayonnage Coolblok** recommandé, avec 4 niveaux, une profondeur de 470 ou 370 mm et 1670 mm ou 2000 mm de hauteur. Aussi disponible en version Gastronorm.

Large gamme des accessoires : rideaux à lanières, soupapes d'équilibre de pression (pour les chambres négatives), profil sanitaire et accessoires de sécurité.



Coolblok

Le rayonnage modulaire idéal qui permet de tirer un maximum de profit de l'espace disponible dans un local.

- **Rayonnage robuste et flexible**
- **Montage facile**
- **Système modulaire flexible**
- **Nettoyage facile: Certification NF Hygiène Alimentaire**
- **Totalement modulaire et personnalisé**
- **Grande variété de dimensions : standards au Gastronorm**

Les dimensions Coolblok sont compatibles avec le chambre froide Optima.

Coolblok



L'intérieur de la chambre avec des rayonnage Coolblok

COLDKIT



**PUREVER
INDUSTRIES**



Drieslaan 10
8560 Moorsele
Tél. +32 (0)56 41 95 93
info@frigro.be
www.frigro.be

isocomponents